

## xPON 2GE+1POTS+WiFi

PON口采用BOSA技术,支持EPON/GPON双模

支持1200M速率WiFi 5 和Mesh,实现无死角全覆盖

WiFi发射功率: 24dBm (11ac)

通过VSOL OLT全面管理HGU功能

## HG323DAC

### 技术参数

| 技术项目   | 2GE+1POTS(option)+WiFi               |
|--------|--------------------------------------|
| 产品信息   | 芯片组: Realtek SDRAM 内存: 64MB          |
| PON 接口 | EPON PX20+ and GPON Class B+, SC/UPC |
| 操作条件   | 温度: 0°C~+50°C                        |
| 能量消耗   | ≤10W                                 |
| 大小     | 178mm×120mm×30mm (L×W×H)             |
| 净重     | 0.32kg                               |


### 软件关键功能

|              |  |
|--------------|--|
| EPON/GPON 模式 | 双模, 可以访问 EPON/GPON OLTs.                                     |
| 异常保护         | 防范流氓ONU  |
| 管理           | 通过VSOL OLT全面管理HGU功能  |
| 2/3 层        | QoS, 802.1Q VLAN, IPv4/IPv6, DHCP Client/Server, PPPoE, NAT. |
| 多播           | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping/proxy.                          |
| O&M          | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069.                                   |

### 其他信息

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| V2802DAC | GPON/EPON ONU 2GE+WiFi.       |
| HG323DAC | GPON/EPON ONU 2GE+1POTS+WiFi. |

## ★ 支持双模, 灵活接入OLT实现宽带上网

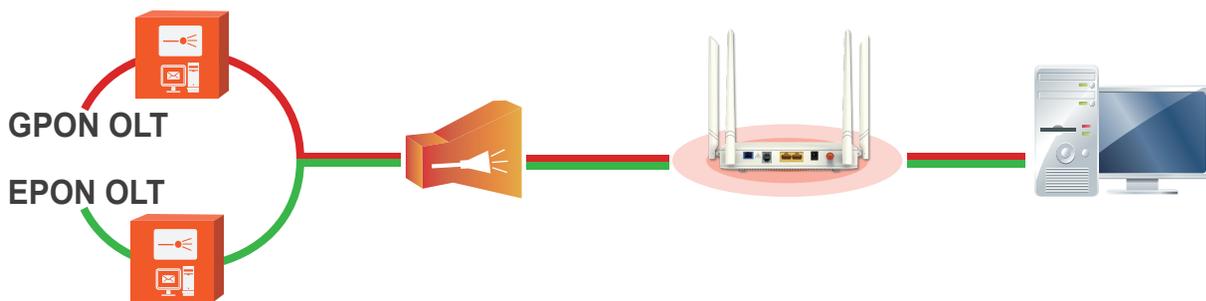

## ★ 双频WiFi 5 — 4x4 5dBi高增益天线, 双千兆双频并发


① 4x4 5dBm高增益天线,  
网口和无线速率双千兆.



② 信号覆盖范围更广



## ★ 通过VSOL OLT全面管理HGU功能 —— 管理GE、WiFi and POTS端口

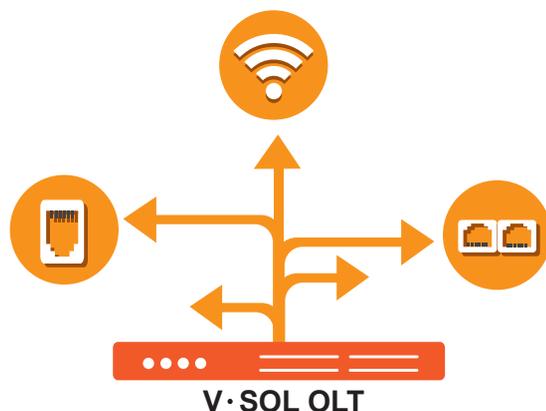

## ★ 智能语音功能

