



V·SOL



## V180XP系列

PoF有源分光器

### 产品亮点:



高通用性



电压/电流保护



低插入损耗




IEEE 802.3af/at标准

### 产品介绍:

V180XP系列 有源分光器集分光和供电一体化设计，占用空间小，可通过光电复合缆向终端设备同时提供数据传输和PoF远程供电功能，适用于企业园区室内接入网络中ONU/MDU、PON光AP等终端设备取电难的场景。产品广泛应用于商务楼宇、学校、园区、家庭等多种FTTR组网的应用场景，部署方便，更好解决接入网络中设备引电困难和布线紊乱问题。

### 产品应用:

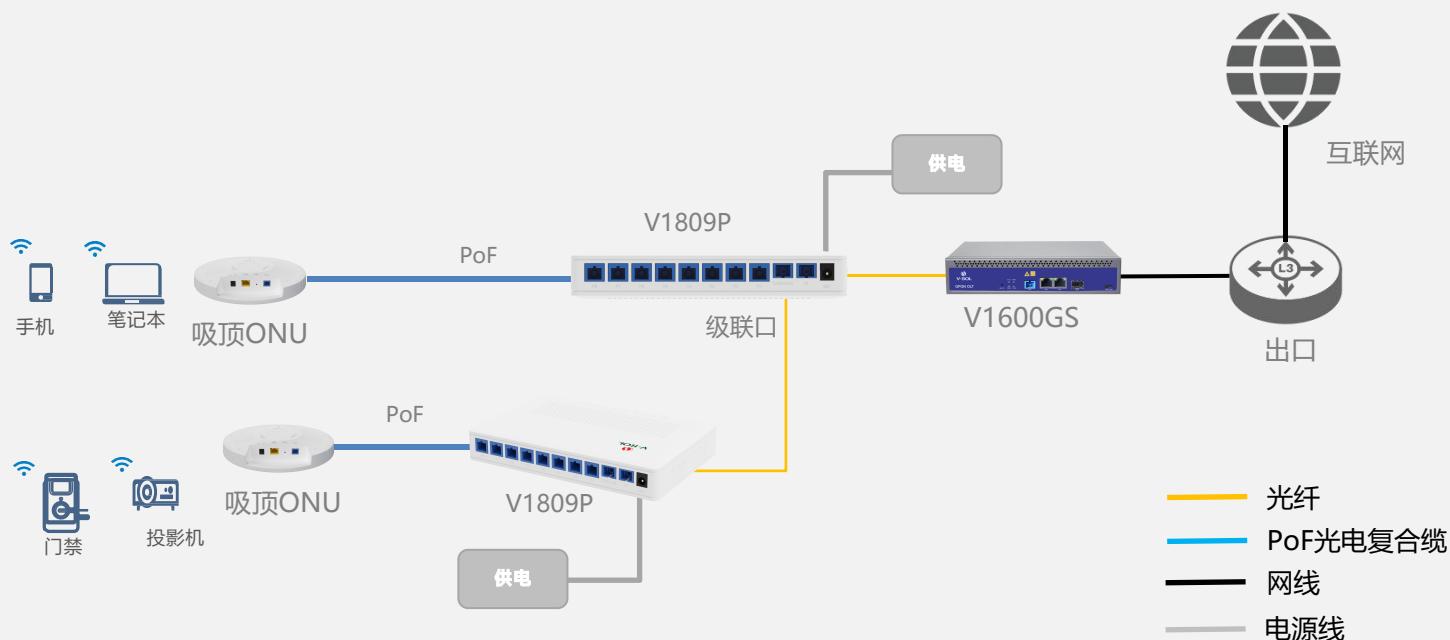

## 技术参数:



型号		V1804P	V1805P	V1808P	V1809P		
类别	参数指标	1×4分路器	1×5分路器	1×8分路器	1×9分路器		
光信号指标	输出口插入损耗(dB)	≤7.8	≤15.6	≤10.9	≤16.5		
	级联口插入损耗 (dB)	—	≤1.8	—	≤2.3		
	均匀性(dB)	≤0.7	≤0.7	≤1.0	≤1.0		
	偏振相关损耗(dB)	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3		
	回波损耗(dB)	≥50					
	方向性(dB)	≥55					
	工作波长范围(nm)	1260~1650					
	接口类型	SC/UPC, SC/APC					
功率	输出路数	4		8			
	电源功率	≤60W		≤130W			
环境指标	工作温度	-20~+45°C					
	储存温度	-20~+55°C					
外观	尺寸	180mm*120mm*26mm					
	安装方式	桌面式/挂壁式					

## 产品展示:



V1804P



V1805P



V1808P



V1809P

## 订购信息:

产品名称	产品描述	电源配置
V1804P-A/V1804P-U	1 to 4 有源分光器: 4*输出端口 (单端口最大约30W, 可选APC和UPC)	AC-DC电源适配器: DC 54V/1.11A
V1805P-A/V1805P-U	1 to 5 有源分光器: 1*级联输出端口, 4*输出端口 (单端口最大约30W, 可选APC和UPC)	AC-DC电源适配器: DC 54V/1.11A
V1808P-A/V1808P-U	1 to 8 有源分光器: 8*输出端口 (单端口最大约30W, 可选APC和UPC))	AC-DC电源适配器: DC 54V/2.4A
V1809P-A/V1809P-U	1 to 9 有源分光器: 1*级联输出端口, 8*输出端口 (单端口最大约30W, 可选APC和UPC)	AC-DC电源适配器: DC 54V/2.4A