




HG323RGWT

1*XPON+1GE(WAN/LAN)+1FE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 4+CATV HGU ONT

关键特性:



高性能芯片方案



XPON 双模
自动接入EPON/GPON



WiFi IEEE802.11b/g/n
2×2 5dBi 天线
覆盖范围广




带AGC的远程控制
有线电视

产品介绍:

HG323RGWT (XPON 1GE(WAN/LAN)+1FE(LAN)+WiFi+CATV HGU ONT)是一款专为满足电信运营商对FTTO (办公)、FTTD (桌面)、FTTH (家庭)、SOHO接入和视频监控接入的需求而设计的宽带接入设备。

这款ONT基于高性能芯片解决方案,支持XPON双模技术(EPON和GPON),还支持IEEE802.11b/g/n Wi-Fi 4技术和其他2层/3层功能,为运营商级FTTH应用提供数据服务。此外,ONT还支持OAM/OMCI协议,我们可以在VSOL OLT上配置或管理ONT的各种业务。这款ONT可靠性高,易于管理和维护,并对各种服务提供QoS保证。它符合IEEE802.3ah和ITU-T G.984等一系列国际技术标准。

产品应用图:

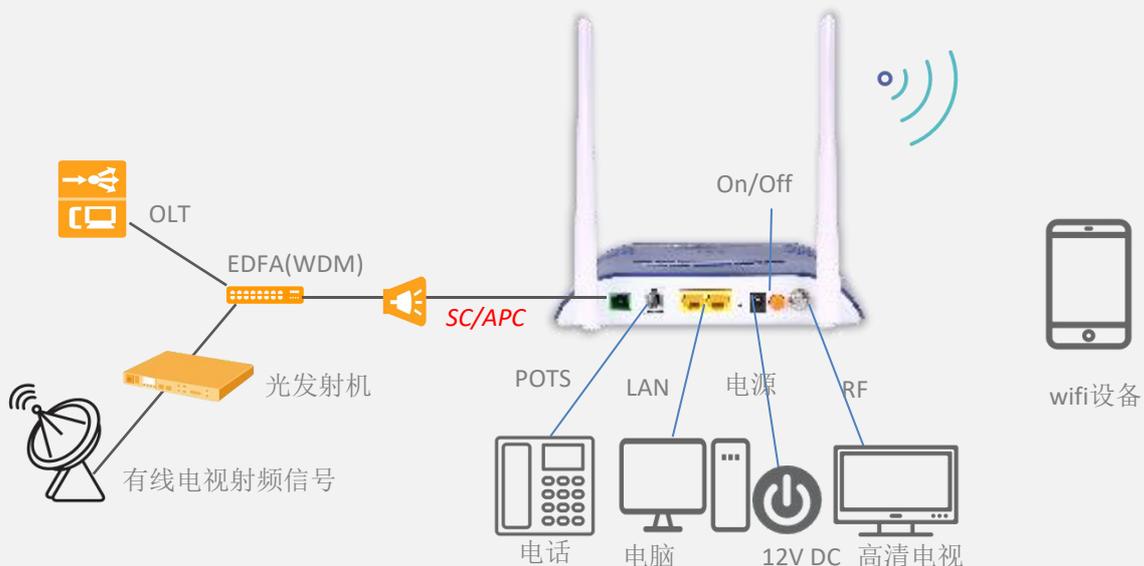

○ 硬件参数

尺寸	185mm×120mm×34m(L×W×H)
净重	0.315Kg
运行状态	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -10 ~ +55°C 工作湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)
储存状态	<ul style="list-style-type: none"> 储存温度: -40 ~ +70°C 储存湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)
电源	DC 12V/1A, 外置AC-DC电源适配器
功率	≤8W
接口	1GE(WAN/LAN)+1FE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 4+CATV
指示灯	PWR, LOS、GE、FE、FXS、CATV、WiFi

○ 接口参数

PON口	<ul style="list-style-type: none"> 1个XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+) SC/APC连接器 发射光功率: 0 to +4 dBm(↑) 接收光功率: -8 to -28 dBm(↓) 传输距离: 20KM 最大传输速率: 2.488Gbps(↓), 1.2488Gbps(↑) 接收波长: 1490nm(↓),1550nm(↓) 发射波长: 1310nm(↑)
WIFI口	<ul style="list-style-type: none"> 符合 IEEE802.11b/g/n, 工作频率: 2.400-2.4835GHz 支持 MIMO, 速率高达300Mbps 2T2R,外置天线 支持多个SSID 支持13个频道 调制类型: DSSS、CCK和OFDM 编码方案: BPSK、QPSK、16QAM和64QAM
CATV口	<ul style="list-style-type: none"> 光接收波长: 1550±10nm 光输入范围: +2~-18dBm 回波损耗: ≥40dB RF工作带宽: 47~1000MHz 射频输出阻抗: 75Ω RF光AGC范围内输出电平: <ul style="list-style-type: none"> ≥81±2dBuv@+1~-10dBm ≥79±2dBuv@ 0~-11dBm ≥77±2dBuv@-1~-12dBm ≥75±2dBuv@-2~-13dBm ≥73±2dBuv@-3~-14dBm ≥71±2dBuv@-4~-15dBm MER: ≥32dB (-14dBm光输入功率)
用户接口	<ul style="list-style-type: none"> 1*GE+1FE,自适应, RJ45 连接器 LAN1支持WAN模式 1*POTS, RJ11 连接器

○ 功能数据

PON 模式	XPON双模, 可接入主流EPON/GPON OLT
上行链路模式	桥接和路由模式
告警	支持掉电告警, 端口环路检测和端口连接丢失
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> 支持4K VLAN 支持VLAN tag, untag, transparent, trunk, translation 模式
组播	<ul style="list-style-type: none"> 支持最大64个组播组 支持IGMPv1/v2/v3/Proxy/Snooping, MLD v1/v2
QoS	<ul style="list-style-type: none"> 支持4个队列 支持 SP, WRR, 802.1P和DSCP
L3	<ul style="list-style-type: none"> 支持DHCP/PPPOE/静态IP, NAT 支持DHCPv6服务器, IPv4/IPv6静态路由 支持IPv4/IPv6双栈
WiFi	<ul style="list-style-type: none"> 支持认证:支持 WEP/WAP-PSK(TKIP)/WAP2-PSK(AES) 支持多个SSID和SSID隐藏 支持无线频道选择
VoIP	<ul style="list-style-type: none"> 支持SIP和IMS SIP 支持G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec 支持回声消除,VAD/CNG,DTMF Relay 支持T.30/T.38 FAX 支持呼叫者识别/呼叫等待/呼叫转接/呼叫转移/呼叫保持/三方会议 支持基于 GR-909的链路测试
CATV	支持CATV 远程管理
安全	<ul style="list-style-type: none"> 支持流量和风暴控制、环路检测 支持基于ACL/MAC/URL的过滤
管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持CTC OAM 2.1 和 3.0 支持ITUT984.x OMCI 支持EMS\WEB\Telnet\CLI与VSOL OLT的统一网络管理

产品名称	产品描述	配件信息
HG323RGWT	1GE(WAN/LAN)+1FE(LAN)+1POTS+Wi-Fi 4+CATV	交直流电源适配器: DC12V/1A