




HG5063C-AX30-1Q Air

2.5GbE (PoE,PD) + WiFi6 无线路由器

关键特性:



高性能芯片组



下一代千兆WiFi
速率高达3 Gbps,
160Mhz 带宽



吸顶安装
小巧美观




PoE
受电设备

产品简介:

VSOL HG5063C-AX30-1Q Air (2.5GbE+WiFi6 AX3000)是一款新推出的圆形吸顶式WiFi 6路由器，小巧美观，安装方便。它搭载2.5GbE网口，可以为用户提供更快、更稳定的网络连接；支持PoE受电，取电多样性，灵活易于酒店大堂、教室、会议室、餐厅等多种场景。它搭载了高性能 AX3000的芯片，内置WiFi天线，无线速率最高可达3000Mbps，为用户提供出色的性能。

产品应用图:

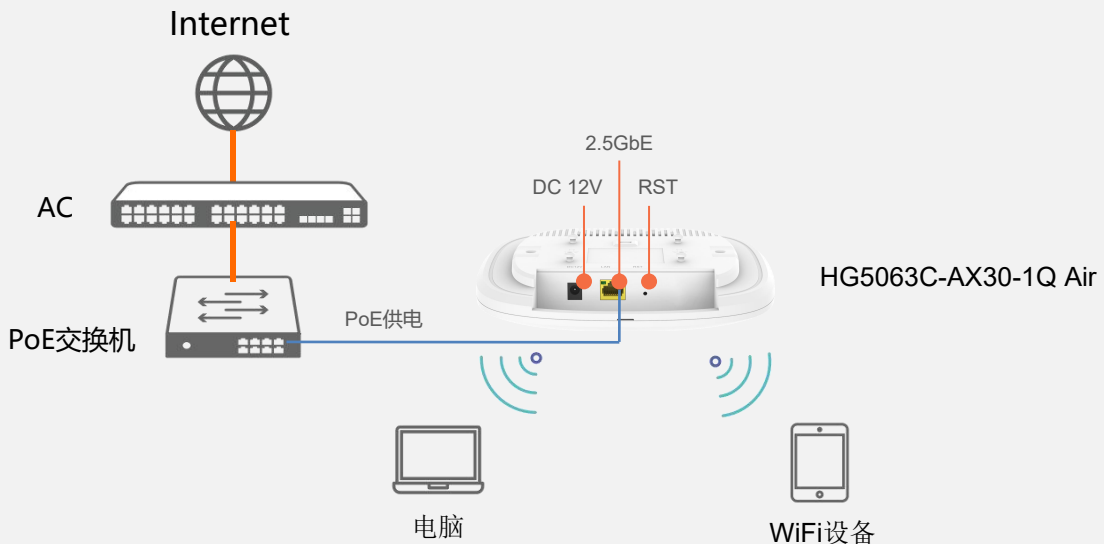

○ 硬件参数

产品尺寸	195mm*195mm*35mm(L*W*H)
净重	361g
运行状态	工作温度: -10~+50°C 工作湿度: 10~90%(非冷凝)
储存状态	储存温度: -30~+60°C 储存湿度: 10~ 90% (非冷凝)
电源	DC 12V, 1.5A
电源功率	≤18W
接口	1*2.5GbE(PoE,PD)+WiFi6
指示灯	PWR,WAN/LAN
按钮	Reset

○ 端口参数

WAN口	1*2.5GbE(PoE,PD), 自适应以太网接口, RJ45 连接器
WLAN口	<ul style="list-style-type: none">符合IEEE802.11b/g/n/ac/ax5GHz: 2402 Mbps, 2.4GHz: 574Mbps2.4GHz: 2*2; 5GHz: 3*3; 内置天线最大连接设备数:256

○ 功能数据

管理	支持WEB/Telnet/SSH/TR-069
组播	<ul style="list-style-type: none">支持IGMP v1/v2/v3支持IGMP Proxy/Snooping支持MLD v2/v3支持MLD Proxy/Snooping
WAN	<ul style="list-style-type: none">最高速度为2.5Gbps支持PoE受电, 遵循802.11af/at支持AP模式(桥接模式)

○ 功能数据

Wireless	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz & 802.11b/g/n/ax 2.4GHz加密方式: WPA/WPA2/WPA3(私有), WPS2.0支持MU-MIMO & OFDMA支持隐藏SSID支持WLAN用户隔离支持定时关闭和开启WiFi(按周期配置)支持Mesh
L3/L4	<ul style="list-style-type: none">支持IPv4, IPv6和IPv4/IPv6 dual stack支持DHCP/PPPOE/静态IP支持静态路由,NAT支持DMZ, ALG,UPnP支持虚拟服务器支持DNS客户端和DNS代理支持动态域名DDNS
安全	<ul style="list-style-type: none">支持本地访问控制支持IP地址过滤支持URL过滤支持防DoS攻击功能支持防端口扫描功能抑制特定协议的广播/多播数据包(例如DHCP, ARP, IGMP等)支持Anti-Intranet ARP攻击支持家长控制功能
系统功能	<ul style="list-style-type: none">支持SNTP (网络时间同步协议)支持设备定时重启支持开关切换FIT AP模式(由AC控制器统一管理)或FAT AP模式支持Ping和Traceroute诊断支持Iperf测速功能支持WLAN抓包

产品名称	产品描述	配件信息
HG5063C-AX30-1Q Air	1*2.5GbE(PoE,PD)+WiFi6	AC-DC电源适配器: DC 12V/1.5A