




V2801AX30C-A

1XPON(PoF) + 1GE + WiFi6 吸顶ONT

关键特性:



MTK Wi-Fi芯片,
高性能解决方案



下一代千兆WiFi
速率高达3 Gbps,
160Mhz 带宽



吸顶安装
小巧美观




PoF
光电复合缆供电

产品简介:

VSOL V2801AX30C-A是一款新推出的圆形吸顶式WiFi 6 ONT, 小巧美观, 安装方便。它支持PoF光电复合缆供电, PoF入房间, 断电不断网, 输电和光纤传输互不干扰, 更加稳定和安全。这款ONT灵活易于酒店大堂、教室、会议室、餐厅等多种场景。它搭载了MTK AX3000的芯片, 内置WiFi天线, 无线速率最高可达3000Mbps, 为用户提供出色的性能。

产品应用图:

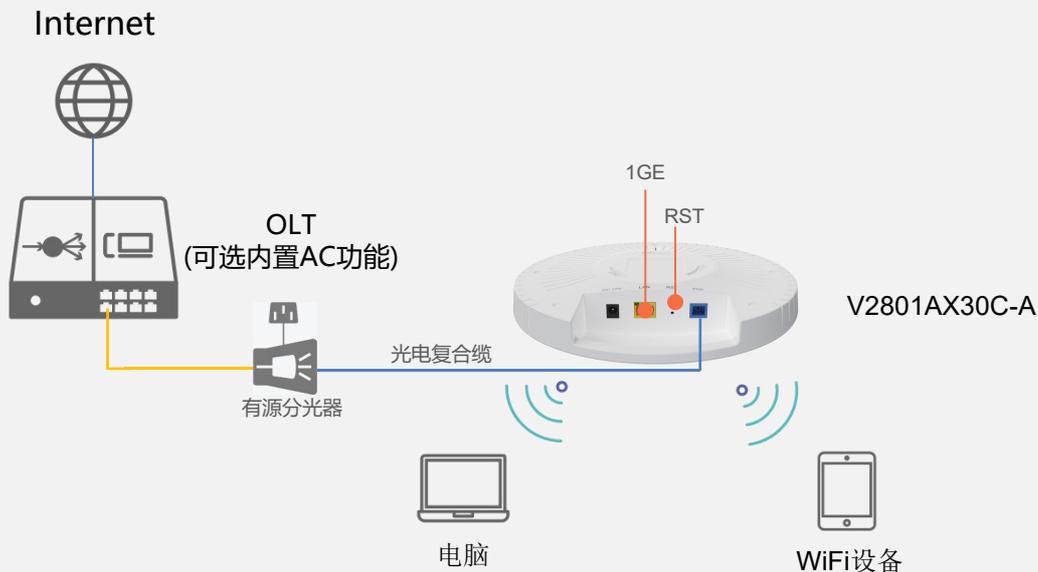

○ 硬件参数

产品尺寸	240mm*240mm*48mm(L*W*H)
净重	400g
运行状态	工作温度: -10~+55°C 工作湿度: 5~95%(非冷凝)
储存状态	储存温度: -40~+70°C 储存湿度: 5~95% (非冷凝)
电源	本地供电: DC 12V, 1.5A; PoF供电: DC 48~56V或AC 100~240V
电源功率	≤18W
接口	1GE+WiFi6
指示灯	PON/LOS, LAN
按钮	Reset
安装方式	吸顶安装

○ 端口参数

PON口	<ul style="list-style-type: none">• 1个XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+)• SC单模, 光接口: SC/UPC连接器• 支持PoF• 发射光功率: 0~+4dBm• RX 灵敏度: -27dBm• 过载光功率: -3dBm(EPON) 或 -8dBm(GPON)• 传输距离: 20KM• 光波长: TX 1310nm, RX1490nm
用户接口	1*GE, 自适应以太网接口, RJ45 连接器
WLAN口	<ul style="list-style-type: none">• 符合IEEE802.11b/g/n/ac/ax• 5GHz: 2402 Mbps, 2.4GHz: 574Mbps• 2.4GHz: 2x2, 5GHz: 3x3; 内置天线• 最大连接设备数:128

○ 功能数据

管理	<ul style="list-style-type: none">• 支持WEB/TELNET/SSH/OAM/OMCI/TR069• 支持OAM/OMCI私有协议和VSOL OLT统一网络管理
----	---

○ 功能数据

组播	<ul style="list-style-type: none">• 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping• 支持IGMP Proxy• 支持MLD v1/v2 snooping• 支持MLD Proxy
Wireless	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz & 802.11b/g/n/ax 2.4GHz• 加密方式: WPA/WPA2/WPA3(私有), WPS2.0• 支持MU-MIMO & OFDMA• 支持多SSID• 支持隐藏SSID• 支持Mesh
QoS	<ul style="list-style-type: none">• 支持4个队列• 支持SP, WRR, 802.1P 和 DSCP
L2	<ul style="list-style-type: none">• 支持802.1D&802.1ad bridge, 802.1Q VLAN
L3/L4	<ul style="list-style-type: none">• 支持IPv4, IPv6和IPv4/IPv6 双栈• 支持DHCP/PPPOE/静态IP• 支持静态路由,NAT• 支持DMZ, ALG,UPnP• 支持虚拟服务器• 支持DNS客户端和DNS代理• 支持动态域名DDNS
安全	<ul style="list-style-type: none">• 支持本地访问控制• 支持IP/MAC地址过滤, URL过滤• 支持防DDoS攻击功能• 支持环路检测• 支持家长控制功能
系统功能	<ul style="list-style-type: none">• 支持NTP (网络时间协议)• 支持设备定时重启• 支持Ping和Traceroute诊断• 支持Iperf测速功能• 支持WLAN抓包

产品名称	产品描述	配件信息
V2801AX30C-A	1*XPON(PoF)+1*GE+WiFi6	AC-DC电源适配器: DC 12V/1.5A (选配)