



V1500-6FS-R

L2非网管型 6口百兆以太网PoE交换机


产品特点:

- 6端口全百兆非网管
- 符合 IEEE802.3at (30W), IEEE802.3af (15.4W) 标准
- 宽温-30℃~60℃工作温度范围
- 开箱即用：即插即用，无需设置

产品简介:

V1500-6FS-R 交换机是芯德科技自主研发的6网口盒式二层非网管PoE以太网交换机产品，V1500-6FS-R 提供6个百兆以太网口，其中4个端口为PoE网口。本产品专为需要快速部署、稳定可靠网络连接的场景而设计。支持IEEE 802.3x全双工流控，能有效避免网络拥塞导致的数据包丢失。无风扇被动散热设计，运行时完全静音，适合对噪音敏感的环境（如办公室、会议室）。它秉承“即插即用”的理念，无需任何复杂配置，上电即可智能构建本地网络，是中小型企业、家庭办公及特定行业应用的理想网络扩展解决方案。

产品应用场景:

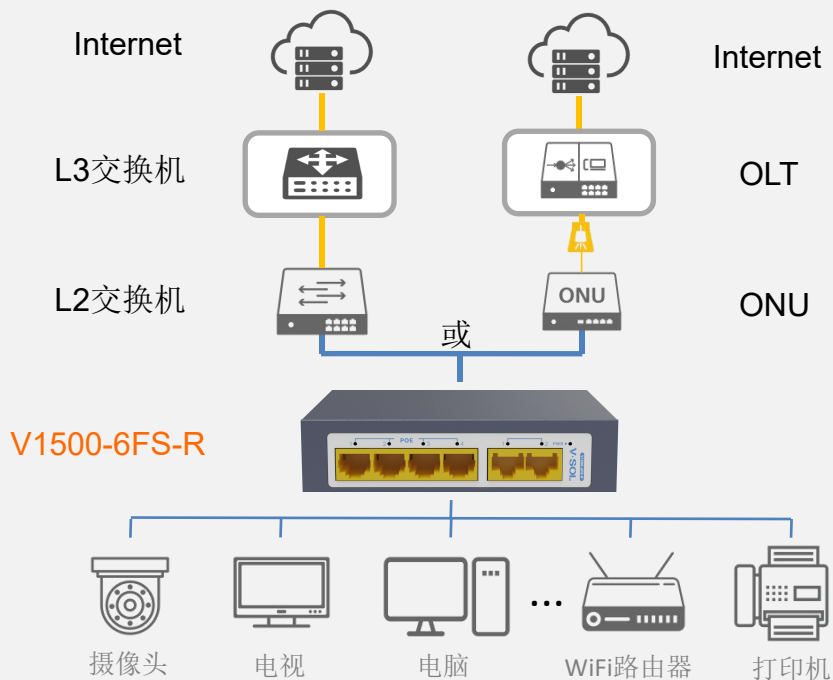

V1500-6FS-R

6口百兆2层非管理型PoE以太网交换机

技术参数:

项目		V1500-6FS-R
接口		4*FE(PoE, RJ45) + 2*FE(RJ45)
机壳	尺寸(L*W*H)	130*120*34mm
	重量(Kg)(净重)	0.45
包装	尺寸(L*W*H)	190*165*55mm
	重量(Kg)(毛重)	0.57
交换容量(Gbps)		1.2
吞吐量(Mpps)		0.8928
MAC地址容量		2K
传输模式		存储转发
电源	电源适配器输入电压	100-240V
	交换机输入电压	52V, 1A
功耗		52W
指示灯	描述	PWR,Link
	规则	PWR-电源指示灯- (1)常亮: 上电; (2)不亮: 掉电; 网口指示灯- (1)常亮: 网线连上; (2)闪烁: 网线有数据传输; (3)不亮: 无网线连接;
网络协议		IEEE802.3(10Base-T) IEEE802.3u(100Base-TX) IEEE802.3x(流控制) IEEE802.1p
PoE协议		IEEE802.3 af/at
传输介质		10Base-T: Cat3, 4, 5类或以上UTP (≤100m); 100Base-TX: Cat5类或以上UTP(≤100m);
工作环境	工作温度	-30°C~60°C
	工作湿度	5%~95%(非冷凝)
	储存温度	-40°C~85°C
	储存湿度	5%~95%(非冷凝)

订货信息:

产品名称	产品信息	配件
V1500-6FS-R	4*FE(PoE)+2*FE	AC-DC 电源适配器: DC 52V / 1.0A