



V1816P-T-U

1: 16 PoF有源分光器

产品亮点:



高通用性



电压/电流保护



低插入损耗




IEEE 802.3af/at标准

产品介绍:

V1816P-T-U有源分光器集1:16分光和16路 48V供电一体化设计，可通过光电复合缆向终端设备同时提供数据传输和PoF远程供电功能，适用于企业园区室内接入网络中ONU/MDU、PON光AP等终端设备取电难的场景。产品广泛应用于商务楼宇、学校、园区、家庭等多种FTTR组网的应用场景，部署方便，更好解决接入网络中设备引电困难和布线紊乱问题。


产品应用:

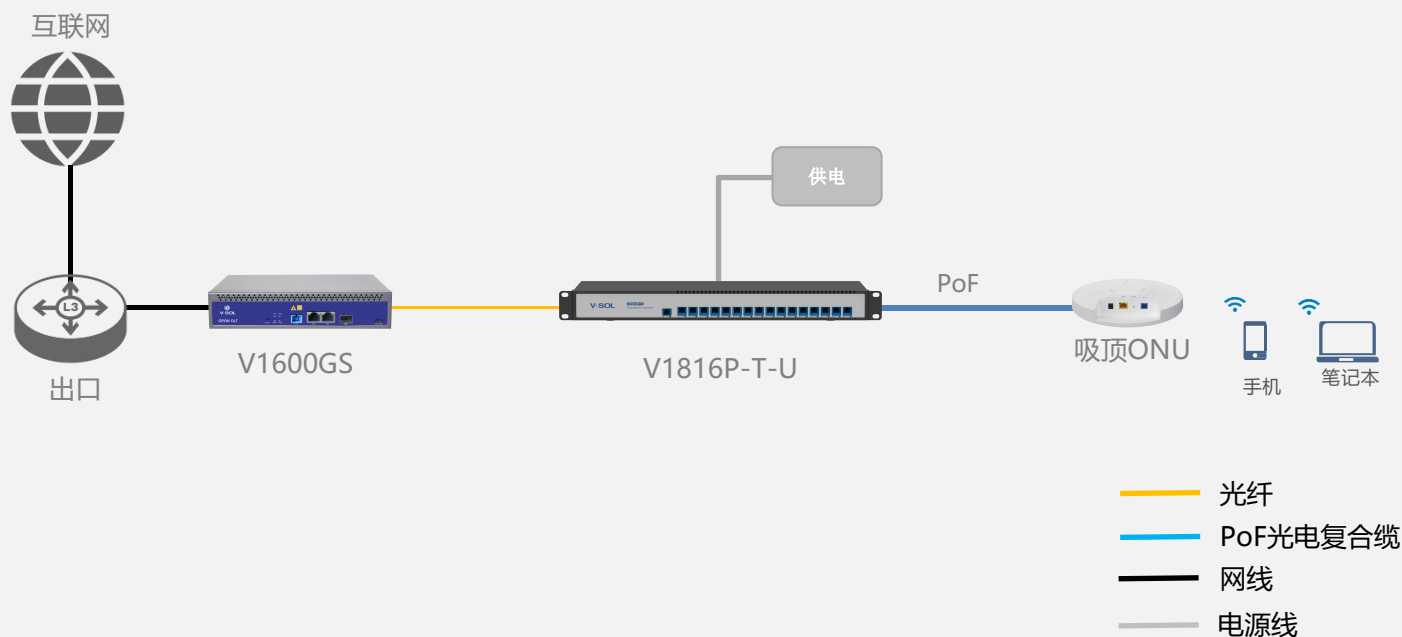

型号		V1816P-T-U
类别	参数指标	1×16分路器
光信号指标	输出口插入损耗 (dB)	≤16.8
	均匀性 (dB)	≤1.6
	偏振相关损耗 (dB)	≤0.3
	回波损耗 (dB)	≥50
	方向性 (dB)	≥55
	工作波长范围 (nm)	1260~1650
	接口类型	SC/UPC, SC/APC
供电指标	输出路数	16
	交流供电	工作电压范围：100~240V, 额定电压110V/220V
	额定输出电压	48V DC
	输出电压范围	44~54V DC
	整机最大输出功率	230W
环境指标	工作温度	-20~+55℃
	储存温度	-40~+85℃
风扇	风扇数量	2
	风扇参数	11000 转 / 分钟 14000 转 / 分钟
外观	尺寸	442mm*186mm*43.6mm
	安装方式	桌面式/机架式

订购信息:

产品名称	产品描述	电源配置
V1816P-T-U	1 to 16 有源分光器, (16*输出端口, 单端口最大约30W,可选APC和UPC)	1*交流电源

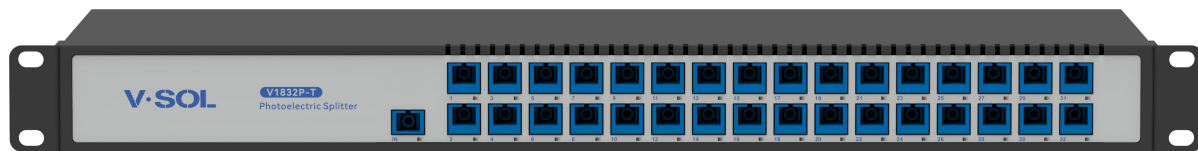

V1832P-T

1: 32 PoF有源分光器

产品亮点:



高通用性



电压/电流保护



低插入损耗




IEEE 802.3af/at标准

产品介绍:

V1832P-T有源分光器集1:32分光和32路 48V供电一体化设计，可通过光电复合缆向终端设备同时提供数据传输和PoF远程供电功能，适用于企业园区室内接入网络中ONU/MDU、PON光AP等终端设备取电难的场景。产品广泛应用于商务楼宇、学校、园区、家庭等多种FTTR组网的应用场景，部署方便，更好解决接入网络中设备引电困难和布线紊乱问题。

产品应用:

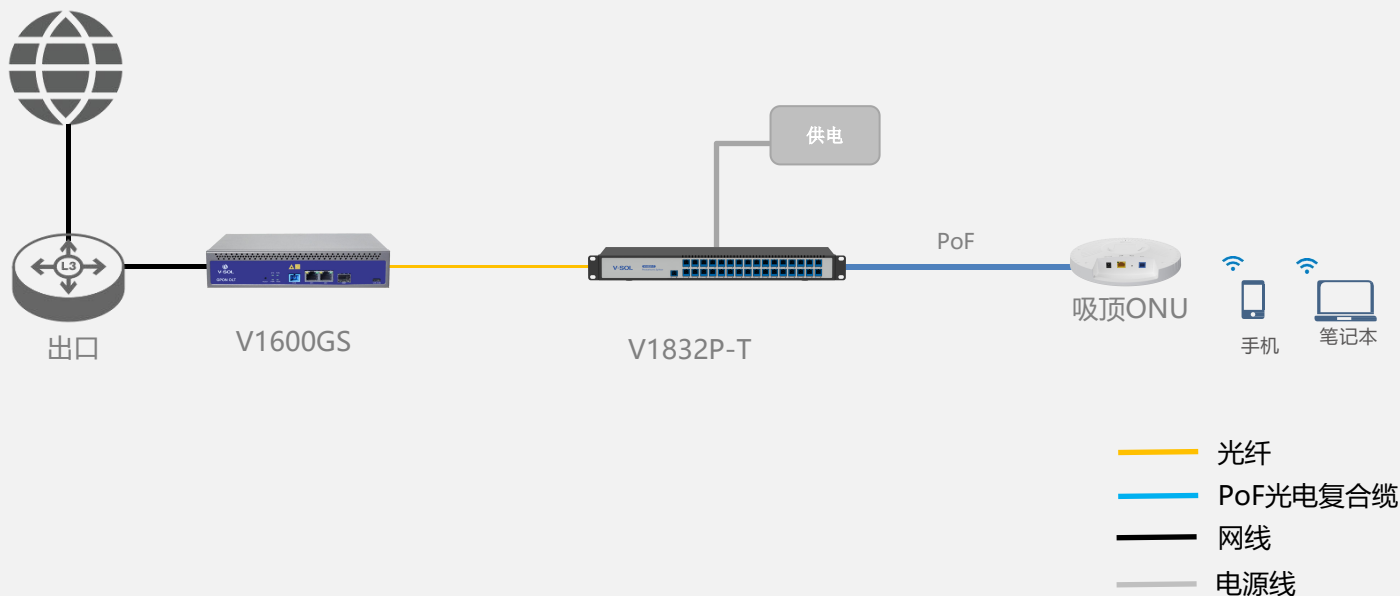

型号		V1832P-T
类别	参数指标	1×32分路器
光信号指标	输出口插入损耗 (dB)	≤16.8
	均匀性 (dB)	≤1.6
	偏振相关损耗 (dB)	≤0.3
	回波损耗 (dB)	≥50
	方向性 (dB)	≥55
	工作波长范围 (nm)	1260~1650
	接口类型	SC/UPC, SC/APC
供电指标	输出路数	32
	交流供电	工作电压范围：100~240V, 额定电压110V/220V
	额定输出电压	48V DC
	输出电压范围	44~54V DC
	整机最大输出功率	370W
环境指标	工作温度	-20~+55℃
	储存温度	-40~+85℃
风扇	风扇数量	2
	风扇参数	11000 转 / 分钟 14000 转 / 分钟
外观	尺寸	442mm*186mm*43.6mm
	安装方式	桌面式/机架式

订购信息:

产品名称	产品描述	电源配置
V1832P-T	1 to 32 有源分光器, (32*输出端口, 单端口最大约30W,可选APC和UPC)	1*交流电源