



HG5033-AX30-3G

3GE + USB3.0 + WiFi6

关键特性:



ZTE CPU 芯片 + MTK
Wi-Fi 芯片(带FEM),
高性能解决方案



下一代千兆WiFi
速率高达3 Gbps,
160Mhz 带宽



支持连接更多设备
OFDMA + MU-MIMO




WPA3
更安全

产品简介:

HG5033-AX30-3G(3GE+USB3.0+WiFi6 AX3000无线路由器)采用WiFi6技术,重新定义了家庭WiFi。与之前的WiFi 4、WiFi 5E标准相比,享有高达3倍快速体验,以及享有更大的容量和更少的拥堵体验。这款四流双频HG5033-AX30-3G WiFi6无线路由器的速度高达3 Gbps,可提供无缓冲的4K/HD流媒体和游戏体验。这款WiFi6路由器通过OFDMA技术可以连接更多设备,能够最大限度地减少连接过多设备时出现的网络拥塞。ZTE CPU 芯片和MTK Wi-Fi芯片可以轻松处理所有流媒体、游戏和智能家居设备。这款HG5033-AX30-3G 无线路由器使用波束成形技术将WiFi信号集中到您的设备,可以实现更可靠的覆盖。它还易于使用,能设置WebUI。

产品应用图:

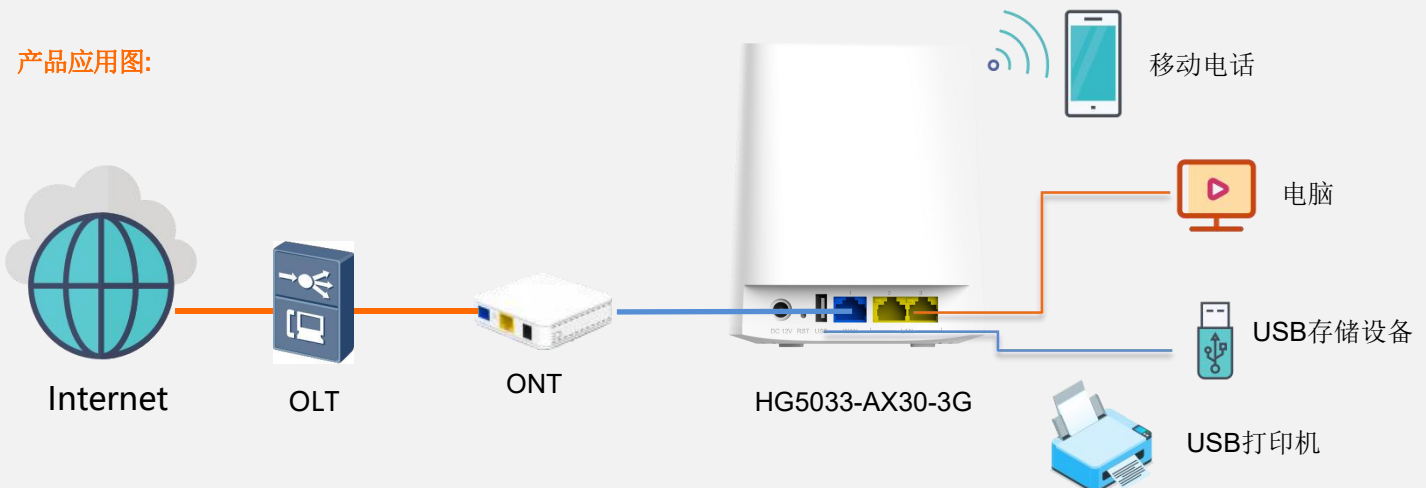

○ 硬件参数

产品尺寸	115*115*135mm(L×W×H)
净重	0.350KG
运行状态	工作温度: 0~+50°C 工作湿度:5~90%(非冷凝)
储存状态	储存温度: -30~+60°C 储存湿度:5~ 90% (非冷凝)
电源	DC 12V, 1.5A
电源功率	≤18W
接口	3*GE + WiFi6 + USBging3.0
指示灯	STATUS(1), RJ45(3)
按钮	Reset, WPS

○ 端口参数

用户接口	3*10/100/1000Mbps 自适应以太网接口, RJ45 连接器(1*WAN, 2*LAN)
WLAN口	<ul style="list-style-type: none">符合IEEE802.11b/g/n/ac/ax5GHz: 2402 Mbps, 2.4GHz: 574Mbps2.4GHz: 2*2, 5GHz: 3*3; 5*4dBi内部天线最大连接设备数:128(2.4GHz:64 , 5GHz:64)
USB	1×USB 3.0, 用于存储/打印机

○ 功能数据

管理	支持WEB/Telnet/TR-069/Cloud管理
组播	<ul style="list-style-type: none">支持IGMP v1/v2/v3支持IGMP Proxy an Snooping

○ 功能数据

WAN	最高速度为1Gbps
Wireless	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz & 802.11b/g/n/ax 2.4GHz加密方式: WPA/WPA2/WPA3(私有), WPS2.0支持MU-MIMO & OFDMA支持波束形成支持波束控制支持WIFI Easy-mesh
L3/L4	<ul style="list-style-type: none">支持IPv4, IPv6和IPv4/IPv6 dual stack支持DHCP/PPPOE/静态IP支持静态路由,NAT支持DMZ, ALG,UPnP支持虚拟服务器支持NTP (网络时间同步协议)支持DNS客户端和DNS代理
DHCP	支持DHCP Server & DHCP Relay
安全	<ul style="list-style-type: none">支持本地访问控制支持IP地址过滤支持URL过滤支持防DoS攻击功能支持防端口扫描功能抑制特定协议的广播/多播数据包(例如 DHCP, ARP, IGMP等)支持Anti-Intranet ARP攻击支持家长控制功能

产品名称	产品描述	配件信息
HG5033-AX30-3G	3*GE+USB3.0+WiFi6	AC-DC电源适配器: DC12V/1.5A